

# スパウト溶着機


新宅工業の最新ボトリングシステム



製品動画  
公開中  
スパウト溶着機の  
動画はコチラ



# SW30

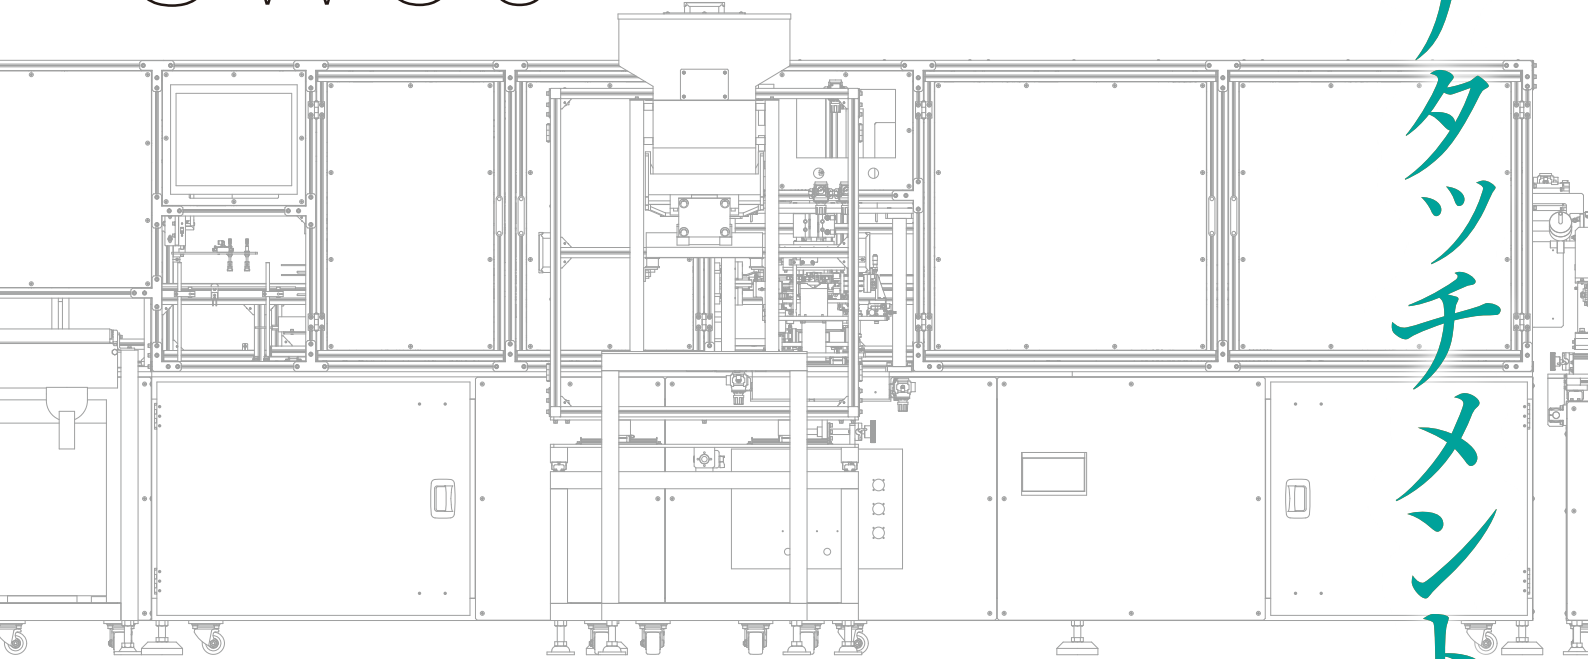

センター&コーナー付のキャンタン切替の溶着機



ア  
タ  
ツ  
チ  
メ  
ン  
ト  
交  
換  
が  
カ  
ン  
タ  
ン



**shintaku**

パウチ関連機器

## スパウト溶着機

# SW-30

スパウト溶着機 [SW-30] は、

スパウトをパウチの所定の位置にシール熱溶着する装置です。

センター、コーナー付けを容易に切り替えが可能です。

●センター、コーナースパウトどちらにも対応


●平袋スタンディングの各パウチに対応

●能力は、25個前後/分 (パウチやスパウトの材質により処理速度は変わります。)



### 機械構成

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. パウチ供給装置          | 12. スパウト搬送INDX   |
| 2. パウチ搬送装置          | 13. 製品排出装置       |
| 3. 位置決めテーブル         | 14. 製品排出コンベア     |
| 4. パウチ搬送装置 (スライド式)  | 15. 静電気除去装置      |
| 5. 口開き装置 (駆動式)      | 16. 制御盤          |
| 6. カット装置 (丸刃スライド式)  | 17. パイロットランプ     |
| 7. スパウト予熱装置         | 18. パネルスイッチ      |
| 8. シール装置            | 19. 外付けスイッチ      |
| 9. バーセット            | 20. 移動式手動パネルスイッチ |
| 10. 冷却装置            | 21. 安全カバー        |
| 11. パーツフィーダー (ホッパー) | *オプションにて画像処理装置   |

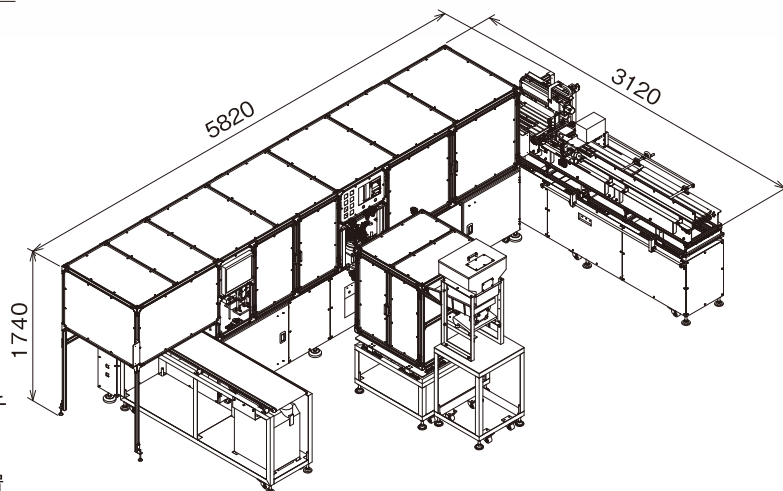

### 対象パウチ基本サイズ

- 幅 / 100~220mm
- 最小長さ / センター120mm、コーナー160mm
- 最大長さ / 330mm



ご希望の寸法等がある場合は、お気軽にご相談ください。

**shintaku**  
新宅工業株式会社

本社・工場  
石川県金沢市示野町り69番地  
<https://www.shintaku-kogyo.co.jp>  
E-mail: info@shintaku-kogyo.co.jp

●お問い合わせは  
**Tel.076-268-2411**  
Fax.076-268-2424

ホームページを  
ご覧ください。

新宅工業 